

GS250

GRAPPLE SAW PINZA MOTOSEGA



**WATCH IT IN ACTION
GUARDA IN AZIONE**

FEATURES

- Developed for precision tree felling and pruning.
- It allows felling, sectioning, and moving trees with the same machine.
- 2 hydraulic circuits:
 - a "one-way flow" to saw cassette;
 - a "two-way flow" to grapple and rotation with solenoid valve.
- Applicable on operating machines with fixed coupling.
- Made of wear-resistant steel.
- Safety lock valve on grapple hydraulic cylinder.
- Supplied with adapter plate.
- Inlet relief valve on saw cassette.
- Self-braking motor.
- Automatic grease lubrication for saw bar.
- Manual mechanical chain tensioner.

Upon request:

- custom-made mounting bracket;
- hoses.

CARATTERISTICHE

- Sviluppata per l'abbattimento di precisione di tronchi e rami.
- Consente di abbattere, sezionare i tronchi e movimentarli tutto con la stessa macchina.
- 2 linee idrauliche:
 - 1 per gruppo motosega a un effetto;
 - 1 per pinza e rotazione a doppio effetto, con elettrovalvola.
- Applicabile su macchine operatrici con attacco fisso.
- Realizzata in acciaio antiusura.
- Valvola di blocco su cilindro oleodinamico di sicurezza.
- Fornita con piastra di adattamento.
- Valvola di massima in ingresso su gruppo sega.
- Motore autofrenante.
- Lubrificazione automatica barra sega a grasso.
- Tenditore catena meccanico manuale.

Su richiesta:


- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.

TECHNICAL INFORMATION

CARATTERISTICHE TECNICHE



MADE IN ITALY
OMEF GROUP
FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER

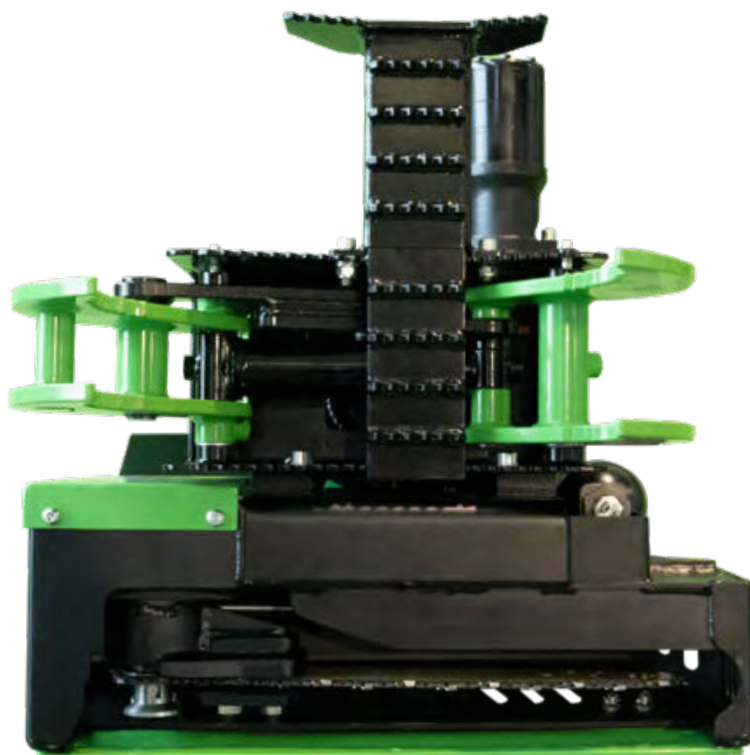

GS250

	3 - 6 tons		200 - 250 bar 2900 - 3625 psi
	230 kg 510 lbs		15 - 50 l/min 4 - 13 gpm
	250 mm 9,9"		Motore a pistoncini "Parker" 11 cc "Parker" piston motor 11 cc
CARICO MASSIMO/ MAXIMUM WORKLOAD	400 kg 880 lbs	CATENA SAW CHAIN	.404" 1,6 mm
APERTURA MASSIMA/ MAXIMUM OPENING	430 mm 16,9"		400 mm 15,8"
			360°