


TE15

HYDRAULIC MULCHER TRINCIATRICE IDRAULICA

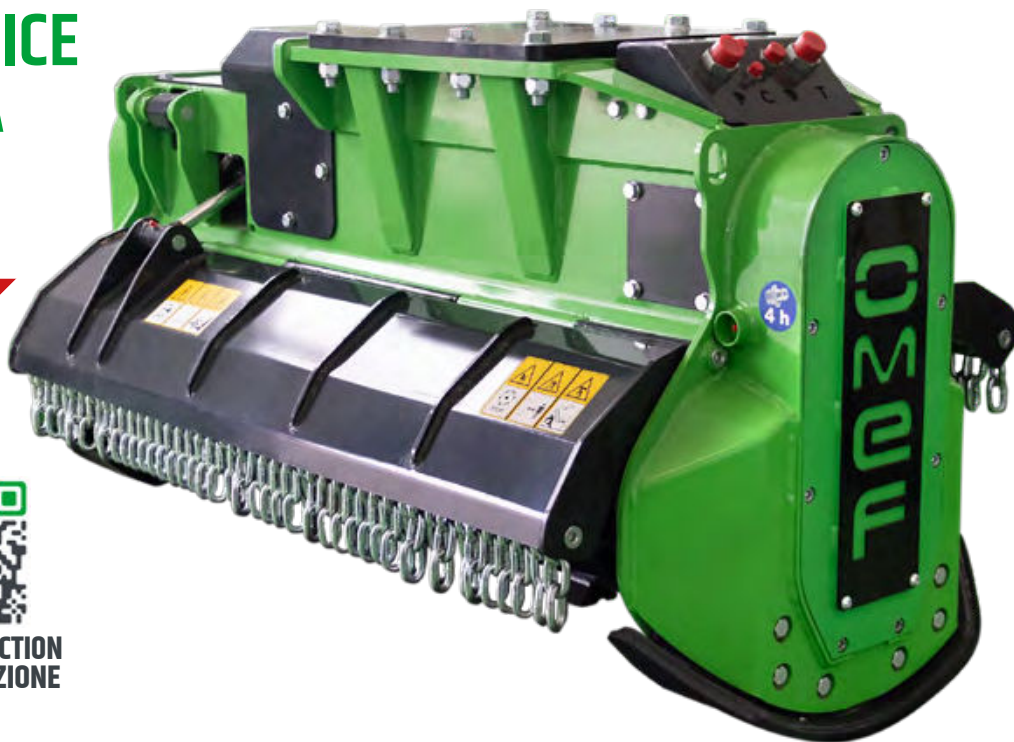

WATCH IT IN ACTION
GUARDA IN AZIONE

FEATURES

- Mulcher designed for more power and width when clearing shrubs and plants.
- MSFS forestal rotor with rotating hammers.
- DF forestal rotor with fixed teeth.
- 1 toothed high-performance belt transmission.
- Internally reinforced double-case body.
- Protective belts cover.
- Hydraulically adjustable hood.
- Valves block complete with priority valve for adjusting oil flow, anti-shock valve (pressure relief valve) and anti-cavitation.
- Piston motor.
- Accident prevention rubber protections according to EC directives.

Upon request:

- mounting bracket, custom-made available;
- hoses.

CARATTERISTICHE

- Trinciatrice progettata per ottenere più potenza e ampiezza nella pulizia di erba e arbusti.
- Rotore forestale MS con mazze a scomparsa.
- Rotore forestale DF a denti fissi.
- Trasmissione monocinghia dentata preallungata.
- Cofanatura interna a doppia cassa.
- Protezione carter cinghie.
- Cofano anteriore regolabile idraulicamente.
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione) e anticavitazione.
- Motore a pistoncini.
- Protezioni antinfortunistiche in gomma a norma CE.

Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.

TECHNICAL INFORMATION

CARATTERISTICHE TECNICHE



MADE IN ITALY
OMEF
FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER

Rotor
Rotore

MS



MAZHF11
MAZHF13
Ø max 25 cm



MODELLO MODEL	tons	cm/inch	LxAxH cm/inch	KG kg/lbs	CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	OIL l/min - gpm	bar - psi (min-max)		
TE1.15-130MS	12 - 25	130 52	160x80x85 63x32x34	920 2028	32 - 64	90-180 25-50	200-250 2900-3600	1 (50 mm)	26
TE2.15-160MS	15 - 25	160 63	190x80x85 75x32x34	1020 2249	32 - 64	90-180 25-50	200-250 2900-3600	1 (50 mm)	32

Rotor
Rotore

DF



DFHF14P
Ø max 25 cm



DFHF15
Ø max 20 cm



MODELLO MODEL	tons	cm/inch	LxAxH cm/inch	KG kg/lbs	CILINDRATA MOTORE ENGINE DISPLACEMENT	OIL l/min - gpm	bar - psi (min-max)		
TE1.15-130DF	12 - 25	130 52	160x80x85 63x32x34	950 2094	32 - 64	90-180 25-50	200-250 2900-3600	1 (50 mm)	36
TE2.15-160DF	16 - 25	160 63	190x80x85 75x32x34	1050 2315	32 - 64	90-180 25-50	200-250 2900-3600	1 (50 mm)	42