


MOW

TAGLIAERBA PER ESCAVATORE MINI MOWER



WATCH IT IN ACTION
GUARDA IN AZIONE



Tagliaerba per escavatore

CARATTERISTICHE

- Compatto raserba idraulico per la rimozione di erbe infestanti e piccoli arbusti.
- 1 linea idraulica a semplice effetto (martello).
- Rotore a doppio cuscinetto a sfera.
- Valvola di massima e antiurto.
- Disponibile su tutti i modelli l'installazione del motore autodrenante.
- Motore idraulico a ingranaggi.

Su richiesta:

- sella di attacco, disponibile su misura;
- fornitura di tubi.

Mini mower

FEATURES


- Compact hydraulic mower for cutting grass and small shrubs.
- 1 "one-way flow" hydraulic circuit.
- Double row ball bearings rotor.
- Pressure relief and anti-shock valve.
- Self-draining motor available.
- Hydraulic gear motor group 2.

Upon request:

- mounting bracket, custom-made available;
- hoses.

DATI TECNICI

DATA SHEET

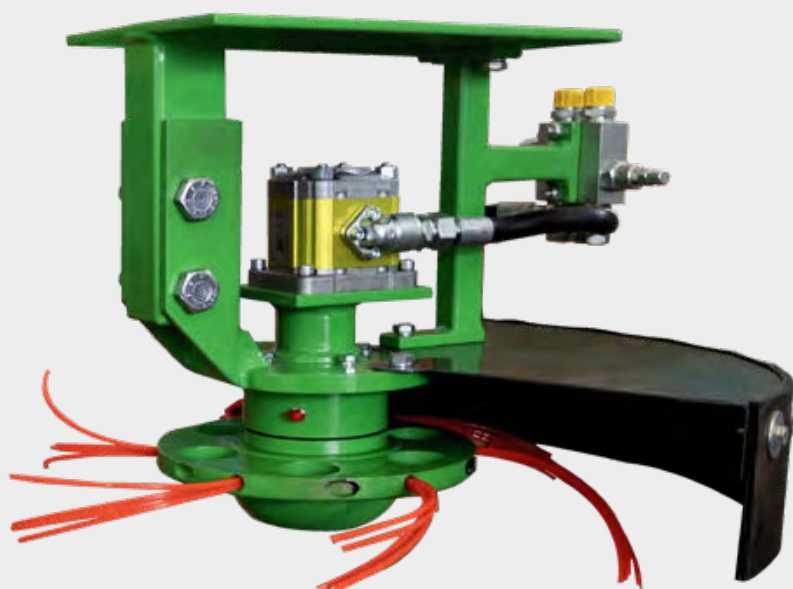

		 KG		 min - max	 min - max		N° FILI N° WIRES
MOW1	1 - 2,5 tons	47 kg 104 lbs	480 mm 19"	150-200 bar 2175-2900 psi	25-35 l/min 7-9 gpm	Ingranaggi Gear motor	24
MOW1D	1 - 2,5 tons	47 kg 104 lbs	480 mm 19"	150-200 bar 2175-2900 psi	25-35 l/min 7-9 gpm	Autodrenante a ingranaggi Auto drain gear motor	24
MOW2	2 - 5 tons	50 kg 110 lbs	620 mm 24"	150-200 bar 2175-2900 psi	35-45 l/min 9-12 gpm	Ingranaggi Gear motor	24
MOW2D	2 - 5 tons	50 kg 110 lbs	620 mm 24"	150-200 bar 2175-2900 psi	35-45 l/min 9-12 gpm	Autodrenante a ingranaggi Auto drain gear motor	24